


EL 315 E2 01 | 112202

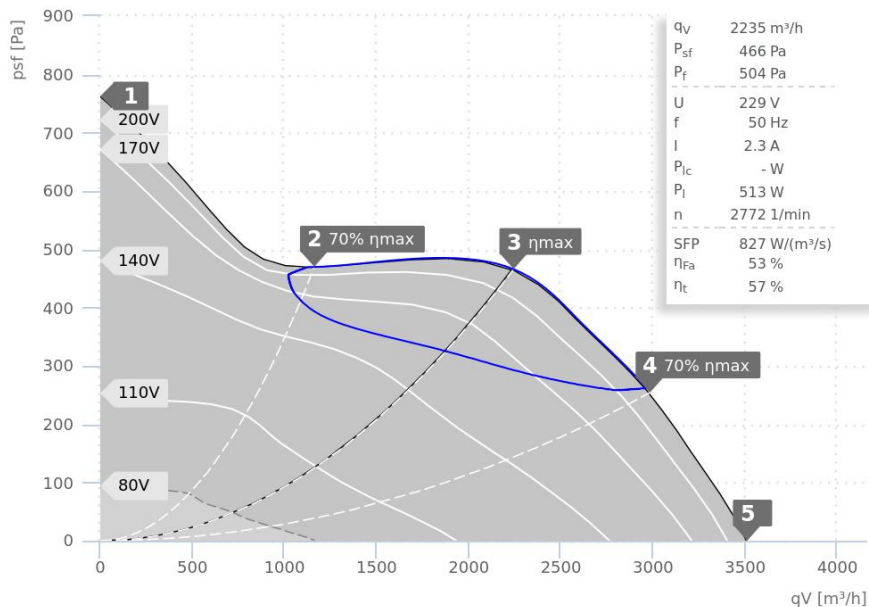

- Diagonal impeller with downstream three-dimensional guide vanes
- Pozinkovaný kovový plášť
- Rychlostně regulovatelný
- Integrovaný termokontakt
- Včetně montážní konzole

— ErP konformní rozsah

		Pracovní bod				
		1	2	3	4	5
Proud I	A	2,1	1,7	2,3	2,3	2,1
Příkon P ₁	W	465	385	515	527	476
Otáčky n	.1/min	2801	2850	2776	2772	2809
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	84	80	76	78	81
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	88	84	81	83	85
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	68	66	61	61	63

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	76	-	48	64	69	70	70	69	66
Výtlak	L _{WA6}	81	-	50	70	75	77	75	71	65
Plášť	L _{WA2}	61	-	46	50	52	56	54	53	46

EL 315 E2 01 112202	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	3,2 A
Teplota okolí .	70 °C
Teplota media t _M	70 °C
Řízení otáček	V
Ochrana motoru	TMI
Třída izolace motoru	F
Váha	15,0 kg
Počet pólů	2
IP motoru	IP54
IP svorkovnice	IP44
IP jednotky	IPX4
Min. provozní teplota	-25 °C