

DZL 50/4 B



Krátká informace

Třífázové ventilátory, DN 500, průtok 4 270 m³/h až 8 840 m³/h

Typové číslo

0086.0088

Technické údaje

Průtok	8.600 m ³ /h
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	—
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I _{Max}	1,9 A
Druh krytí (IP)	55
Tepečná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	—
Umístění	Trubka
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	20,9 kg
Jmenovitá světlost	500 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860884
Celkem L _{WA2} , S5 (akustický výkon v dB pro po)	73 dB(A)
Celkem L _{WA5} , S5 (akustický výkon v dB pro volné)	85 dB(A)
Celkem L _{WA6} , S5 (akustický výkon v dB pro volný v)	91 dB(A)

Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)


Celková účinnost η

47,3 %

DZL 50/4 B

Kategorie měření	D
Kategorie účinnosti	total
Stupeň účinnosti N	55
VSD požadováno	ne
P_{BEP}	600 W
I_{BEP}	1,1 A
$Průtok_{BEP}$	5.840 m ³ /h
p_{BEP}	175 Pa
n_{BEP}	1.400 1/min
Akustický výkon $_{BEP} L_{WA5}$	83 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

Charakteristika

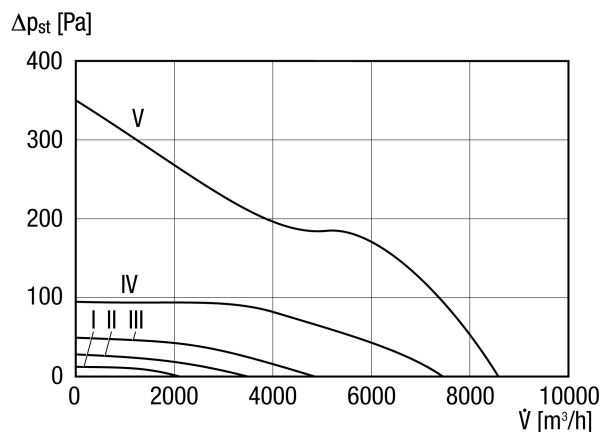

Rozměry [mm]

Počet otvorů v přírubě: 12

