

DZL 60/4 B



Krátká informace

Axiální potrubní ventilátor, DN600, třífázový

Typové číslo

0086.0092

Technické údaje


Průtok	14.450 m ³ /h
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	—
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I _{Max}	3,6 A
Druh krytí (IP)	55
Teplotná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	—
Síťový přívod	7 × 1,5 mm ²
Umístění	Trubka
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	42,5 kg
Jmenovitá světlost	600 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860921
Celkem L _{WA2} , S5 (akustický výkon v dB pro po)	77 dB(A)
Celkem L _{WA5} , S5 (akustický výkon v dB pro volné)	89 dB(A)
Celkem L _{WA6} , S5 (akustický výkon v dB pro volný v)	96 dB(A)

DZL 60/4 B

Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost η	45,5 %
Kategorie měření	D
Kategorie účinnosti	total
Stupeň účinnosti N	51
VSD požadováno	ne
P_{BEP}	1.330 W
I_{BEP}	2,3 A
Průtok $_{BEP}$	10.120 m ³ /h
P_{BEP}	215 Pa
n_{BEP}	1.350 1/min
Akustický výkon $_{BEP}$ L_{WA5}	87 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivit, které nejsou popsány v kategorii měření	-

Charakteristika

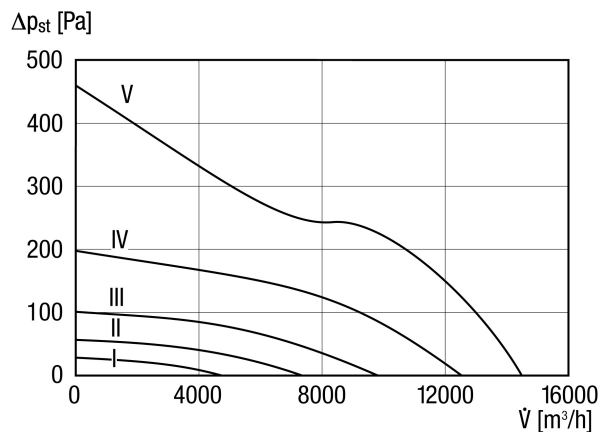

DZL 60/4 B

Rozměry [mm]

Počet otvorů v přírubě: 16

