

DZQ 50/6 B



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN500, třífázový

Typové číslo

0083.0130

Technické údaje


Provedení	Čtvercová základna
Průtok	5.850 m ³ /h
Počet otáček	930 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I _{Max}	0,8 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	F
Síťový přívod	7 × 1,5 mm ²
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně, svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	22 kg
Jmenovitá světlost	500 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799831303
Celkem L _{WA7} , S5 (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	73 dB(A)
Celkem L _{WA8} , S5 (akustický výkon v dB pro pouzdro a volný v)	78 dB(A)

DZQ 50/6 B

Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost η	26,6 %
Kategorie měření	A
Kategorie účinnosti	statisch
Stupeň účinnosti N	36,6
VSD požadováno	ne
P_{BEP}	230 W
I_{BEP}	0,7 A
Průtok $_{BEP}$	3.740 m ³ /h
p_{BEP}	58 Pa
n_{BEP}	950 1/min
Akustický výkon $_{BEP}$ L_{WA5}	73 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

Charakteristika

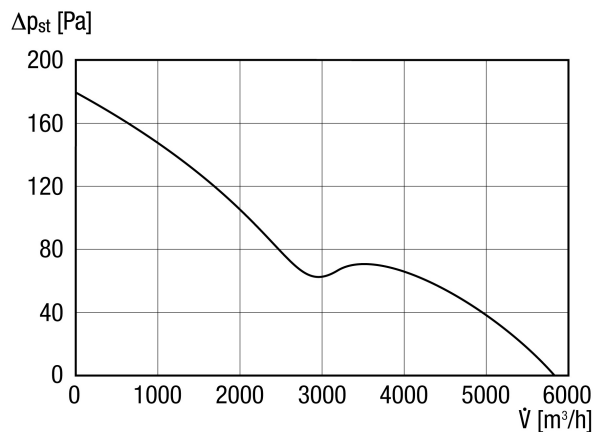

DZQ 50/6 B

Rozměry [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

