

# ER 60



## Krátká informace

Ventilátorová sada s krytem a filtrem pro instalaci do zapuštěného pouzdra, průtok 62 m<sup>3</sup>/h

Typové číslo


0084.0100

## Technické údaje

Provedení	Standardní provedení
Průtok	62 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.250 1/min
Směr proudění vzduchu	Odvětrání
Lze regulovat	—
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Příkon	21 W
I <sub>Max</sub>	0,16 A
Druh krytí (IP)	X5
Síťový přívod	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Pod omítku
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	1,7 kg
Třída filtru	G2
Teplota média při I <sub>Max</sub>	40 °C
Akustický tlak	36 dB(A)/Údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše A <sub>L</sub> = 10 m <sup>2</sup>
Sortiment	B
EAN	4012799841005
Celkem L <sub>WA7</sub> , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	40 dB(A)

# ER 60

## Charakteristika

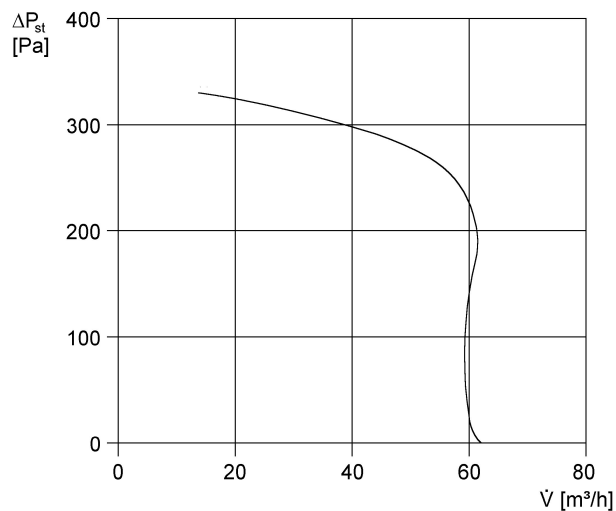

## Rozměry [mm]

ER zapuštěná pouzdra s přívodem z druhé místnosti

