

# EZS 40/4 B



## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN400, jednofázový

Typové číslo

0094.0009

## Technické údaje

Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	4.300 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.425 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I <sub>Max</sub>	1,4 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	F
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně, svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	13,9 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799940098
Celkem L <sub>WA7</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	81 dB(A)
Celkem L <sub>WA8</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro pouzdro a volný v)	85 dB(A)


## Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost $\eta$	26 %
Stupeň účinnosti N	36,3


# EZS 40/4 B

VSD požadováno	ne
$P_{BEP}$	240 W
$I_{BEP}$	1,1 A
Průtok $_{BEP}$	2.810 m <sup>3</sup> /h
$p_{BEP}$	80 Pa
$n_{BEP}$	1.380 1/min
Akustický výkon $_{BEP}$ L <sub>WA5</sub>	81 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

## Charakteristika

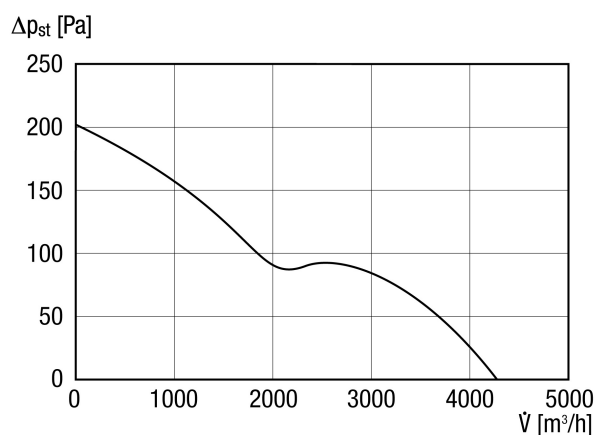

## Rozměry [mm]

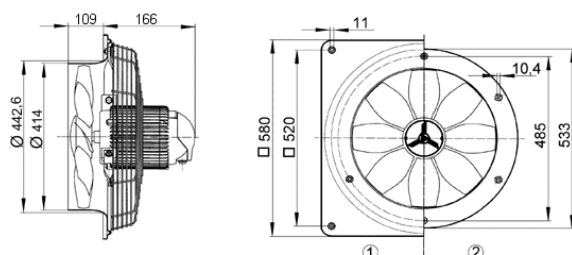

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS